



Buzdolapları / Refrigerators



Tezgah Tipi Buzdolapları / Counter Type Refrigerators



Kod Code	Kapı Door	Kapasite - Lt. Capacity - lt.	Güç Power	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
STB-150	2	255	368	250	1492 x 600 x 850
STB-200	3	395	414	300	2017 x 600 x 850
STB-250	4	535	644	500	2542 x 600 x 850
STB-135	2	290	368	250	1342 x 700 x 850
STB-180	3	452	414	300	1792 x 700 x 850
STB-225	4	615	414	300	2242 x 700 x 850

TR

- Yuvarlanmış dış tabla öntü 6cm. sırt
- 45° açıda sabit, altında kendiliğinden kapanan kapılar.
- Fanlı soğutma.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Çalışma aralığı : -2°C, +8°C
- Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.

EN

- Rear guard of 6 cm.
- Doors with automatic locking device and fixed opening.
- Forced draught.
- Copper evaporation with aluminium fins.
- Operating temperature -2°C, +8°C
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Operation voltage: 230 V -1 + N - 50 or 60 Hz.

Tezgah Tipi Buzdolapları - Cam Kapılı / Counter Type Refrigerators With Glass Door



Kod Code	Kapı Door	Kapasite - Lt. Capacity - lt.	Güç Power	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
STB-150-G	2	255	368	250	1492 x 600 x 850
STB-200-G	3	395	414	300	2017 x 600 x 850
STB-250-G	4	535	644	500	2542 x 600 x 850
STB-135-G	2	290	368	250	1342 x 700 x 850
STB-180-G	3	452	414	300	1792 x 700 x 850
STB-225-G	4	615	414	300	2242 x 700 x 850

TR

- Yuvarlanmış dış tabla öntü 6cm. sırt
- 45° açıda sabit, altında kendiliğinden kapanan kapılar.
- Fanlı soğutma.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Çalışma aralığı : -2°C, +8°C
- Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.

EN

- Rear guard of 6 cm.
- Doors with automatic locking device and fixed opening.
- Forced draught.
- Copper evaporation with aluminium fins.
- Operating temperature -2°C, +8°C
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Operation voltage: 230 V -1 + N - 50 or 60 Hz.



Buzdolapları / Refrigerators



Tezgah Tipi Buzdolapları - Çekmeceli / Counter Type Refrigerators With Drawers



Kod Code	Kapı Door	Kapasite - Lt. Capacity - lt.	Güç Power	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
STB-150-2C	1	255	368	250	1492 x 600 x 850
STB-200-2C	2	395	414	300	2017 x 600 x 850
STB-250-2C	3	535	644	500	2542 x 600 x 850
STB-135-2C	1	290	368	250	1342 x 700 x 850
STB-180-2C	2	452	414	300	1792 x 700 x 850
STB-225-2C	3	615	414	300	2242 x 700 x 850

- TR**
- Yuvarlanmış dış tabla önü 6cm. sırt
 - 45° açıda sabit, altında kendiliğinden kapanan kapılar.
 - Fanlı soğutma.
 - Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
 - Çalışma aralığı : -2°C, +8°C
 - Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
 - Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.

- EN**
- Rear guard of 6 cm.
 - Doors with automatic locking device and fixed opening.
 - Forced draught.
 - Copper evaporation with aluminium fins.
 - Operating temperature -2°C, +8°C
 - Electronic temperature and defrosting control and display.
 - Operation voltage: 230 V -I + N - 50 or 60 Hz.

Tezgah Tipi Dondurucular / Counter Type Freezers



Kod Code	Kapı Door	Kapasite - Lt. Capacity - lt.	Güç Power	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
STD-150	2	255	644	348	1492 x 600 x 850
STD-200	3	395	690	438	2017 x 600 x 850
STD-250	4	535	920	525	2542 x 600 x 850
STD-135	2	290	644	348	1342 x 700 x 850
STD-180	3	452	690	438	1792 x 700 x 850
STD-225	4	615	920	525	2242 x 700 x 850

- TR**
- Yuvarlanmış dış tabla önü 6cm. sırt
 - 45° açıda sabit, altında kendiliğinden kapanan kapılar.
 - Fanlı soğutma.
 - Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
 - Çalışma aralığı : -2°C, +8°C
 - Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
 - Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.

- EN**
- Rear guard of 6 cm.
 - Doors with automatic locking device and fixed opening.
 - Forced draught.
 - Copper evaporation with aluminium fins.
 - Operating temperature -2°C, +8°C
 - Electronic temperature and defrosting control and display.
 - Operation voltage: 230 V -I + N - 50 or 60 Hz.



Buzdolapları / Refrigerators



Pişirici Altı Buzdolapları / Under-Set Refrigerators



Kod Code	Kapı Door	Kapasite - Lt. Capacity - lt.	Güç Power	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
STB-135U	2	255	368	250	1342 x 700 x 850
STB-180U	3	360	414	300	1792 x 700 x 850
STB-225U	4	550	414	300	2242 x 700 x 850

- TR**
- Set üstü modüller için alt dolap. Yükseklik 600 mm.
 - Poliüretan izolasyon.
 - 40 kg/m³ densite.
 - Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
 - Çalışma aralığı : -2°C, +8°C (oda sıcaklığı 38°C)
 - Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
 - Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.

- EN**
- For set type cookers height is 600mm.
 - Injected polyurethane insulation.
 - Density 40 kg./m³
 - Copper evaporation with aluminium fins.
 - Operating temperature -2°C, +8°C(at room temperature of 38°C)
 - Electronic temperature and defrosting control and display.
 - Operation voltage: 230 V -I + N - 50 or 60 Hz.

Pizza ve Salata Hazırlık Dolabı / Pizza and Salad Preparation Refrigerators



Kod Code	Kapı Door	Kapasite - Lt. Capacity - lt.	Güç Power	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
SHB-135	2	290	368	250	1350 x 700 x 1050
SHB-180	3	452	414	300	1800 x 700 x 1050
SHBY-135	2	290	368	250	1350 x 700 x 1050
SHBY-180	3	452	414	300	1800 x 700 x 1050

- TR**
- Paslanmaz çelik nötr teşhir ünitesi.
 - 45° açıda sabit, altunda kendiliğinden kapanan kapılar.
 - Her kapı 2 adet GN1/1 klavuz rayı ve 1 adet ızgara.
 - Döner kapı tip ızgara panel.
 - Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
 - Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
 - Çalışma aralığı : -2°C, +8°C (oda sıcaklığı 38°C)
 - Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
 - Paslanmaz çelik kapak.
 - Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.

- EN**
- Stainless steel unit with a neutral display.
 - Doors with automatic locking device and fixed opening.
 - Each door 2xGN 1/1 guide rail and 1 grid.
 - Rotating door-type grid panel.
 - Copper evaporation with aluminium fins.
 - Automatic evaporation of water during defrosting.
 - Operating temperature -2°C, +8°C(at room temperature of 38°C)
 - Electronic temperature and defrosting control and display.
 - Stainless steel lid.
 - Operation voltage: 230 V -I + N - 50 or 60 Hz.



Buzdolapları / Refrigerators



Pizza ve Salata Hazırlık Dolabı / Pizza and Salad Preparation Refrigerators



Kod Code	Kapi Door	Kapasite - Lt. Capacity - lt.	Güç Power	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
SMP.150	2	300	0,4 kW	220V-230V -1+N	1500 x 700 x 850 / 1350
SMP.200	3	500	0,4 kW	220V-230V -1+N	2000 x 700 x 850 / 1350

- TR**
- Paslanmaz çelik nötr teşhir ünitesi.
 - 45° açıda sabit, altında kendiliğinden kapanan kapilar.
 - Her kapı 2 adet GN1/1 klavuz rayı ve 1 adet izgara.
 - Döner kapı tip izgara panel.
 - Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
 - Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
 - Çalışma aralığı : -2°C, +8°C (oda sıcaklığı 38°C)
 - Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
 - Paslanmaz çelik kapak.
 - Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.

- EN**
- Stainless steel unit with a neutral display.
 - Doors with automatic locking device and fixed opening.
 - Each door 2xGN 1/1 guide rail and 1 grid.
 - Rotating door-type grid panel.
 - Copper evaporation with aluminium fins.
 - Automatic evaporation of water during defrosting.
 - Operating temperature -2°C, +8°C(at room temperature of 38°C)
 - Electronic temperature and defrosting control and display.
 - Stainless steel lid.
 - Operation voltage: 230 V -I + N - 50 or 60 Hz.

Soğuk Meze Teşhir Ünetisi / Refrigerated Display Units



Kod Code	Cam Glass	Renk Color	GN Küvet GN Tray	Soğuk Ünite Cooling Unit	Toplam Güç (W) Power (W)	Motor Gücü (W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
SMT-139C	C	G	6 GN 1/3	I	345	150	1395 x 400 x 250
SMT-175C	C	G	8 GN 1/3	I	368	150	1750 x 400 x 250

- TR**
- Adonize alüminyum profil.
 - Kayar cam kapı, PVC yan yüzey.
 - "Ozon Dostu" pdliüretan izolasyon.
 - Havalandırmalı kompresör.
 - 40 kg/m3 densite.
 - Sökülebilir havalandırmalı kompresör.
 - CFC içermez, ozon dostu, R-134 A soğutucu gaz.
 - Altta statik soğutma.
 - Çalışma aralığı : +4°C, +8°C (oda sıcaklığı 32°C)
 - Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
 - Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.
 - ÖNEMLİ: GN 1/3 - 40 mm. kütveler dahil.

- EN**
- Made of stainless steel with anodised aluminium profile.
 - Glass sliding doors.PVC sides
 - Hidden interior lighting.
 - Injected polyurethane insulation.
 - Density 40 kg.
 - Ventilated airtight compressor.
 - No CFC. R-134 A coolers
 - Static cooling.
 - Operating temperature +4°C, +8°C(at room temperature of 32°C)
 - Electronic temperature and defrosting control and display.
 - Operation voltage: 230 V -I + N - 50 or 60 Hz.
 - 1/3 gastronorm trays depth 40 mm. included.

C: Bombe camlı
C: Curved glas

I: Soğutucu ünitesi sağda
I: Cooler is right side



Dik Tip Buzdolapları - Snack Serisi / Vertical Type Refrigerators - Snack Series



Kod Code	Büyük/Full Door	Küçük/Half Door	Kapasite-lt. Capacity-lt.	Toplam Güç(W) Total Power (W)	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
SAFB-701	1	-	600	368	300	693x726x2067
SAFB-702	-	2	600	368	300	693x726x2067
SAFB-1402	2	-	1200	575	500	1388x726x2067
SAFB-1403	1	2	1200	575	500	1388x726x2067
SAFB-1404	-	4	1200	575	500	1388x726x2067



- 45° açıda sabit, altunda kendiliğinden kapanan kapılar.
- İç ışıklandırma, ışıklı açma-kapatma düğmesi.
- Ayarlanabilir, plastik kaplamalı paslanmaz çelik iç raflar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Çalışma aralığı : -2°C, +8°C (oda sıcaklığı 38°C)
- Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Her modül için 3 adet raf.
- Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.



- Doors with automatic locking device and fixed opening.
- Illuminated general switch.
- Rotating door-type grid panel.
- Copper evaporation with aluminium fins.
- Operating temperature -2°C, +8°C(at room temperature of 38°C)
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- 3 shelves and 3 guide support by full door.
- Operation voltage: 230 V -1 + N - 50 or 60 Hz.

Dik Tip Buzdolapları - GN 2/1 / Vertical Type Refrigerators - GN 2/1



Kod Code	Büyük/Full Door	Küçük/Half Door	Kapasite-lt. Capacity-lt.	Toplam Güç(W) Total Power (W)	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
SAFB-801	1	-	700	484	300	693x826x2008
SAFB-802	-	2	700	484	300	693x826x2008
SAFB-802/2	-	2	2 x 700	968	2 x 178	693x826x2008
SAFB-1602	2	-	1400	704	500	1388x826x2008
SAFB-1602/2	2	-	2 x 700	968	2 x 300	1388x826x2008
SAFB-1603	1	2	1400	704	500	1388x826x2008
SAFB-1603/2	1	2	2 x 700	968	2 x 300	1388x826x2008
SAFB-1604	-	4	1400	704	500	1388x826x2008



- Çalışma aralığı : -2°C, +8°C (oda sıcaklığı 38°C)
- Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Her modül için 3 adet raf.
- Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.



- Operating temperature -2°C, +8°C(at room temperature of 38°C)
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- 3 shelves and 3 guide support by full door.
- Operation voltage: 230 V -1 + N - 50 or 60 Hz.





Buzdolapları / Refrigerators



Dik Tip Deep Freeze / Vertical Type Deep Freeze



Kod Code	Büyük/Full	Kapı Door	Küçük/Half	Kapasite-İt. Capacity-lt.	Toplam Güç(W) Total Power (W)	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
SAFN-701	1	-		600	690	438	693x726x2067
SAFN-702	-	2		600	690	438	693x726x2067
SAFN-1402	2	-		1200	1012	1085	1388x726x2067
SAFN-1403	1	2		1200	1012	1085	1388x726x2067
SAFN-1404	-	4		1200	1012	1085	1388x726x2067
SAFN-801	1	-		700	690	438	693x826x2008
SAFN-802	-	2		700	690	438	693x826x2008
SAFN-1602	2	-		1400	1012	1000	1388x826x2008
SAFN-1603	1	2		1400	1012	1000	1388x826x2008
SAFN-1604	-	4		1400	1012	1000	1388x826x2008

Dik Tip Buzdolapları - Cam Kapılı / Vertical Type Refrigerators With Glass Door



Kod Code	Büyük/Full	Kapı Door	Küçük/Half	Kapasite-İt. Capacity-lt.	Toplam Güç(W) Total Power (W)	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
SAEP-701	1	-		600	368	300	693x726x2067
SAEP-1402	2	-		1200	575	500	1388x726x2067
SAEP-801	1	-		700	368	300	693x826x2008
SAEP-1602	2	-		1400	575	500	1388x826x2008

- TR** • 45° açıda sabit, altında kendiliğinden kapanan kapılar. **EN** • Doors with automatic locking device and fixed opening.
- İç ışıklandırma
 - Alüminyum çerçeveye, vakumlu çift camlı kapı.
 - 40 kg/m³ denşite.
 - Sökülebilir havalandırma kompresör.
 - CFC içermeyen, ozon dostu, R-134 A soğutucu gaz.
 - Fanlı soğutma.
 - Çalışma aralığı : +4°C, +8°C (oda sıcaklığı 38°C)
 - Elektronik sıcaklık ve defrost kontrolü gösterge.
 - Her modül için 3 adet raf.
 - Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.
 - *Illuminated general.*
 - *Glass doors with vacuum chamber on anodised aluminium frame*
 - *Density 40 kg./m³*
 - *Removable, ventilated airtight compressor.*
 - *No CFC. R-134 A coolers*
 - *Forced draught.*
 - *Operating temperature -18°C, -22°C (at room temperature of 38°C)*
 - *Electronic temperature and defrosting control and display.*
 - *3 shelves and 3 guide support by full door.*
 - *Operation voltage: 230 V -1 + N - 50 or 60 Hz.*



Buzdolapları / Refrigerators



Şişe Soğutucu Dolapları / Bottle Cooler Cabinets



Kod Code	Kanopi Canopy	Kapı Door	Kapasite-lt. Capacity-lt.	Toplam Güç(W) Total Power (W)	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
SERVC-400	Var/With	1	440	529	338	620x655x2000
SERV-400	Yok/Without	1	440	529	338	620x655x1850

TR

- Termoform plastik iç kabin.
- İzolasyonu artırma amaçlı 18 mm. cam çitli çift camlı kapılar.
- Altan üsté tüm ürünler aydınlatan duvar içine gömülü dikey 36W kabin aydınlatma
- 5 adet ağır taşıma kapasiteli plastik kaplı çelik tel raf.
- 40 mm. kalınlığında 40 kg/m³ CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- 1.sınıf kompresör, fan motoru ve komponent kullanımı.
- Çalışma aralığı : +4°C, +8°C (oda sıcaklığı 32°C)
- Digital termostatlı etkin sıcaklık kontrollü, otomatik defrost.
- Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.

EN

- Thermoformed plastic interior cabin
- Glass doors with vacuum chamber on glass frame.
- Internal lighting from bottom to top.
- 5 pieces internal shelves of plastic coated steel in heavy capacity.
- "ozane friendly" polyurethane isolation in 40 mm. density 40 kg/m³
- Operating temperature +4°C, +8°C (at room temperature of 32°C)
- Heat and defrost controlled with digital thermostat.
- Operation voltage: 230 V -I + N - 50 or 60 Hz.

Tezgah Üstü Şişe Soğutucular / Bench Top Bottle Coolers



Kod Code	Kanopi Canopy	Kapı Door	Kapasite-lt. Capacity-lt.	Toplam Güç(W) Total Power (W)	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
SERVC-101	Var/With	1	60	276	140	440x480x850
SERV-100	Yok/Without	1	60	276	140	445x470x700
SERVC-181	Var/With	2	130	391	174	505x570x1100
SERV-180	Yok/Without	2	130	391	174	505x570x950

TR

- Termoform plastik iç kabin.
- İzolasyonu artırma amaçlı 18 mm. cam çitli çift camlı kapılar.
- Altan üsté tüm ürünler aydınlatan duvar içine gömülü dikey 36W kabin aydınlatma
- 5 adet ağır taşıma kapasiteli plastik kaplı çelik tel raf.
- 40 mm. kalınlığında 40 kg/m³ CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- 1.sınıf kompresör, fan motoru ve komponent kullanımı.
- Çalışma aralığı : +4°C, +8°C (oda sıcaklığı 32°C)
- Digital termostatlı etkin sıcaklık kontrollü, otomatik defrost.
- Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.

EN

- Thermoformed plastic interior cabin
- Glass doors with vacuum chamber on glass frame.
- Internal lighting from bottom to top.
- 5 pieces internal shelves of plastic coated steel in heavy capacity.
- "ozane friendly" polyurethane isolation in 40 mm. density 40 kg/m³
- Operating temperature +4°C, +8°C (at room temperature of 32°C)
- Heat and defrost controlled with digital thermostat.
- Operation voltage: 230 V -I + N - 50 or 60 Hz.



Buzdolapları / Refrigerators



Bar Arkası Şişe Soğutucular / Behind Bar Chest Coolers



Kod Code	Kapı Door	Raf Shelf	Kapasite. Capacity	Toplam Güç(W) Total Power (W)	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
SERM-150	1	2	96 şise/bootle	276	140	600x520x900
SERM-250	2	2x2	156 şise/bootle	400	250	900x520x900
SERM-350	3	3x2	240 şise/bootle	450	300	1350x520x900
SERMX150	1	2	96 şise/bootle	276	140	600x520x900
SERMX-250	2	2x2	156 şise/bootle	400	250	900x520x900
SERMX-350	3	3x2	240 şise/bootle	450	300	1350x520x900
SERMS-250	2+2	2x2	156 şise/bootle	400	250	900x520x900

- TR** • İç işklandırma
 • Çalışma aralığı : +4°C, +8°C (oda sıcaklığı 32°C)
 • Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
 • Her modül için 4 adet raf.
 • Elektrik: 230V - 1+N - 50 ve 60 Hz.

- EN** • Illuminated general.
 • Operating temperature +4°C, +8°C (at room temperature of 38°C)
 • Electronic temperature and defrosting control and display.
 • 4 shelves and 4 guide support by full door.
 • Operation voltage: 230 V -1 + N - 50 or 60 Hz.

Buz Makinası - Hazneli / Ice Makers With Storage Bin



Kod Code	Üretim Kap.kg/gün Production Cap. kg/day	Kapasite-kg/hazne Capacity-kg/well	Soğutma Sistemi Cooling System	Motor Gücü(W) Power (W)	Ebatlar Dimensions
SFB-21	23	8	A	310	389x515x640
SFB-31	28	15	A	380	465x586x690
SFB-40	37	16	A	500	539x525x815
SFB-50	50	18	A	550	539x535x796
SFB-70	70	30	A	670	690x534x882
SFB-90	86	30	A	830	690x534x882
SFB-130	128	50	A	1200	1045x570x900

- TR** • Kayar Kapılı
 • Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
 • Buz tipi: 20 gr.


- EN** • Sliding doors
 • Aluminium fins and cooper pipe eevaporator
 • Ice type: 20gr.



Buzdolapları / Refrigerators



Kar Buz Makinası - Hazneli / Snow-Ice Maker With Storage Bin

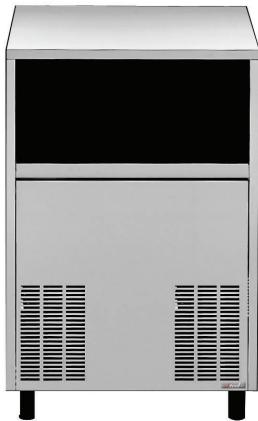



Soğuk Hava Depoları / Cold Storage



Soğuk Hava Depoları / Cold Storages



Portable Soğuk Hava Depoları

Genel Özellikleri

- Poliüretan Ses ve Isı İzolasyonunda en mükemmel malzemeden.
- Hafifdir, dayanıklıdır ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hazırlanmış olan soğuk hava depolarında Et, Süt, Sebze ve diğer tüm gıda maddelerinin en iyi ve en uzun süre muhafaza edilmesini sağlar.
- Elektro Statik boyalı saçlar RAL 9002 kullanılmaktadır.
- Panel kalınlıklarımız taze muhafaza odalarında 80 mm-donmuş muhafazalarda 120 mm-150mm olarak imal edilmektedir.
- Panellerimiz yanına, birbirine geçmeli, kilitli sistemden oluşturulmaktadır.
- Teknik ekipmanları teknik ekip tarafından kurulumu sağlanmaktadır.
- Gaz: 404 A

Soğuk Oda Kapısı

Genel Özellikleri

- Kapı iç ve dış yüzeyleri Elektro Statik boyalı saçlar RAL 9002 acıdan mamul olup içi 42 kg/m³ dansitede poliürethan ekjeşyon ile izolasyonluştur.
- Kapı Kolları kilitlenebilir tip içерiden ve dışarıdan açılabilen emniyet mekanizmalıdır.
- İzolasyon kalınlığı soğuk odalarda 80 mm-100 mm, donmuş muhafazalarda 120 mm-150mm olarak imal edilmektedir.
- Gaz: 404 A

Styrofoam/Dow

Genel Özellikleri

- Mükemmel ve sürekli ısı yalıtım özelliği,
- Suya karşı mükemmel direnç ve sıfır kapilerite,
- Dona karşı dayanım,
- Yüksek ve uzun süreli basma mukavemeti,
- Yüksek elastik modülü,
- Kullanım yerine uygun optimum su buharı difizyon direnci,
- Gaz: 404 A

Aksesuarlar

- Köşebent alüminyumlu
- Köşe plastik
- Armatür
- Soğuk oda kapı menteşesi
- Soğuk oda kapı kilidi.

Portable Cold Storages

General Features

- Polyurethane is the most supreme material in noise and heat insulation.
- It is light, durable and provides montage facility.
- It provides the best and the longest time storage of meat, milk, vegetable and all other food in the cold storages which are prepared.
- RAL 9002 is used with the electrostatic painted sheet metals.
- The thickness of the panel is manufactured as 80 mm-100 mm the fresh keeping rooms and 120 mm and 150 mm with the frozen storage rooms.
- Our panels are consisted of the side-by-side, dovetailed to each other and locking system.
- Its installation is made by the technical team using technical equipment.
- Gas: 404 A

Cold Room Door

General Features

- The interior and exterior surfaces of the door are made of RAL 9002 electrostatic painted sheet metals and the inside is insulated with 42 kg/m³ density polyurethane injection.
- The door handles are of lockable-type with a safety mechanism that can be opened from inside and outside.
- The insulation thickness is made as 80 mm-100 mm in the cold rooms and 120 mm and 150 mm in the frozen storages.
- Gas 404 A

Styrofoam/Dow

General Features

- Perfect and continual heat insulation feature,
- Perfect resistance against water and zero capillarity,
- Resistance against freezing.
- High and long term pressing,
- High elastic module,
- Optimum water vapor diffusion resistance suitable to the site to be used.
- Gas 404 A



Accessory

- Corner piece aluminum
- Corner Plastic
- Armature
- Cold room door hinge
- Cold room door lock.

